

Q8 Vermeer WD ISO 150, 220, 320



Описание

- Циркуляционное масло для бумагоделательных машин

Применение

- Циркуляционное масло, специально предназначенное для бумагоделательных машин, в том числе сушильных секций при температурах до 120°C.


Преимущества

- Длительный срок службы.
- Превосходная защита от износа.
- Превосходные водоотделительные характеристики.
- Отличная защита от ржавчины и окисления.
- Хорошая термическая стабильность.

Стандартные показатели

	Метод	Единицы	Данные испытаний		
			150	220	320
Класс вязкости по ISO	-	-	150	220	320
Плотность, 15 °C	D 4052	kg/m ³	887	888	896
Кинематическая вязкость, 40 °C	D 445	mm ² /s	150	220	320
Кинематическая вязкость, 100 °C	D 445	mm ² /s	14.70	19.0	24.3
Индекс Вязкости	D 2270	-	97	97	97
Температура вспышки	D 92	°C	262	268	280
Эмульсия	D 1401	ml	40-40-0 (20)	40-40-0 (20)	40-40-0 (20)
Тест на коррозионную стойкость, процедуры А и В, 24ч	D 665	-	пройден	пройден	пройден
Пена	D 892	-			
5 мин продувка посл. 1/2/3		ml	10/10/10	10/10/10	10/10/10
10 мин отстаивания посл. 1/2/3		ml	0/0/0	0/0/0	0/0/0
Тест медная пластина, 3 ч, 100 °C	D 130	-	1A	1A	1A

Kinematic Viscosity, mm²/s

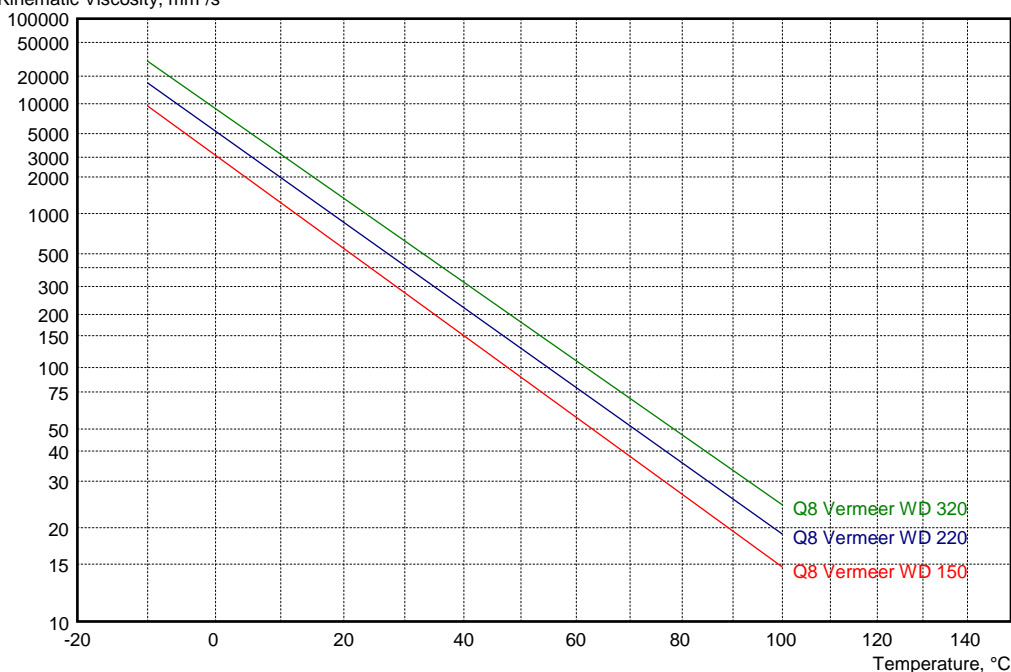

Приведенные данные не являются спецификацией. Это типичные данные, которые применяются для производственного допуска.